SÉRIE

Héritage MC*

Revêtements de toiture à attaches dissimulées

- Ajoutent prestige et valeur architecturale aux bâtiments commerciaux et résidentiels
- Aucune attache de fixation ni de sertisseur pour sceller les joints
- Épargnent temps et main-d'œuvre
- Permettent les contractions et expansions naturelles de la toiture

idéal revêtement
Compagnie Limitée, Manufacturiers

www.idealrevetement.com

SÉRIE

Héritage MC*

Revêtements de toiture à attaches dissimulées

Conçus comme panneaux de revêtement de toiture pour bâtiments commerciaux et résidentiels haut de gamme et de prestige, les panneaux de toiture de la ***Série Héritage***^{MC} rappellent le style traditionnel des vieux bâtiments et leur confèrent l'apparence des anciennes toitures à baguettes ou à tôles agrafées, sans l'inconvénient des attaches de fixation et d'une sertisseuse pour sceller les joints. Ces panneaux rehaussent l'architecture d'un bâtiment et peuvent être installés sur un sous-toit solide ou sur des fourrures de bois ou d'acier. Ils sont fixés au toit avec des vis spécialement conçues par Idéal Revêtement à travers des ouvertures ovales qui permettent aux panneaux de glisser lors des expansions et contractions naturelles du métal.

Fabriqué au moyen d'une profileuse ultra-moderne par Idéal Revêtement, avec de l'acier galvanisé G-90, amélioré grâce à un traitement au phosphate de zinc microcristallin, ce produit est disponible dans les populaires calibres d'acier 28, 26 et 24 recouverts de la peinture Série 10 000 de haute réputation avec résine Kynar 500. Les panneaux de la ***Série Héritage***^{MC} sont offerts en 14 couleurs attrayantes.

Les panneaux de la ***Série Héritage***^{MC} offrent le meilleur revêtement de toit jamais fabriqué pour protéger votre toiture des intempéries, tout en ajoutant une valeur architecturale certaine à votre bâtiment commercial ou votre résidence de prestige.

Les panneaux d'acier de la Série ***Héritage***^{MC} *sont offerts en deux largeurs standards — 20 1/4″ ou 16″— pour s'adapter à tous les styles de toitures inclinées et pour rehausser l'architecture de tout genre de bâtiment.*



Les rainures de renfort peuvent être enlevées à la demande du client.

Panneau à attaches dissimulées

Dimensions
L 20 1/4″ *(514 mm)*
H 1 7/16″ *(37 mm)*

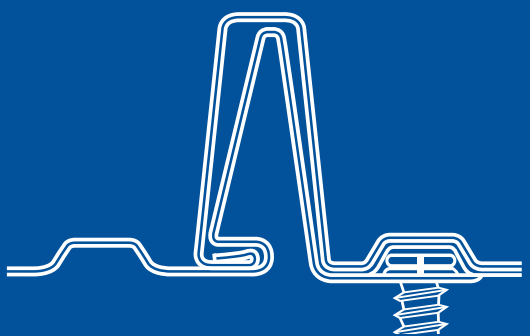

Brevet canadien
 # 1259466
Brevet américain
 # 4926608

Propriétés physiques

Épaisseur nominale totale *(pouce)*	Épaisseur nominale de l'âme *(pouce)*	Moment d'inertie *(po-4)*	Moment résistant		Résistance aux supports	
			Mi-portée *(po-lb)*	Support *(po-lb)*	Côté *(lb)*	Intérieur *(lb)*
.018 .026	.016 .024	.0362 .0472	656 838	553 720	137 209	242 411

Charge maximale à distribution équilibrée *(lb/pi²)*

Portée	Espacement des supports *(pouce)*	Calibre 28 *(.018″)*		Calibre 24 *(.026″)*	
		B	D	B	D
Simple	18 24 30	150 98 63	625 264 135	248 140 89	916 386 198
Double	18 24 30	101 76 52	1500 633 324	213 120 77	2198 927 475
Triple	18 24 30	114 85 65	1181 498 255	247 150 96	1731 730 374

B = *Charge en flexion pour un effort maximum.*
D = *Charge pour une flèche de L/240 de la portée.*

Limite élastique minimale Fy = *33 000.00 lb/po²*
Contrainte maximale Fb = *20 625.00 lb/po²*
Module de Young (E) = *29 500 000 lb/po²*

Matériaux

Calibres et épaisseurs	Série 10 000, Kynar 500																
	Noir minuit *ID 193*	Bronze *ID 8981*	Brun chocolat *ID 196*	Gris maritime *ID 690*	Fruit sauvage *ID 3659*	Bleu marin *ID 198*	Bleu crépuscule *ID 3644*	Vert hartford *ID 8980*	Vert hivernal *ID 3651*	Vert patine *ID 201*	Cordouan *ID 3643*	Rouge canneberge *ID 7437*	Cuivre classique *ID 3234*	Argent *ID 2624*	Galvalume «Plus»
(.018″) Cal. 28	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●			
(.021″) Cal. 26	●	●	●	●	●		●		●				●	●	●
(.026″) Cal. 24		●	●	●		●			●	●			●	●	●

**largeur de 16″ seulement*

Acier galvanisé pré-peint ASTM-A653 SS, grade 33, Z275 (G-90); Série 10 000, Kynar 500.
*Calibres (épaisseurs) : 28 (.018″), *26 (.021″) et 24 (.026″).*

Acier Galvalume «Plus» ASTM-A792 SS, grade 33, AZ180;
*Calibres (épaisseurs) : *26 (.021″) et 24 (.026″).*

Couleurs disponibles
Série 10 000, Kynar 500

Noir minuit
ID 193

Bronze
ID 8981

Brun chocolat
ID 196

Gris maritime
ID 690

Fruit sauvage
ID 3659

Bleu marin
ID 198

Bleu crépuscule
ID 3644

Vert hartford
ID 8980

Vert hivernal
ID 3651

Vert patine
ID 201

Cordouan
ID 3643

Rouge canneberge
ID 7437

Cuivre classique
ID 3234

Argent
ID 2624

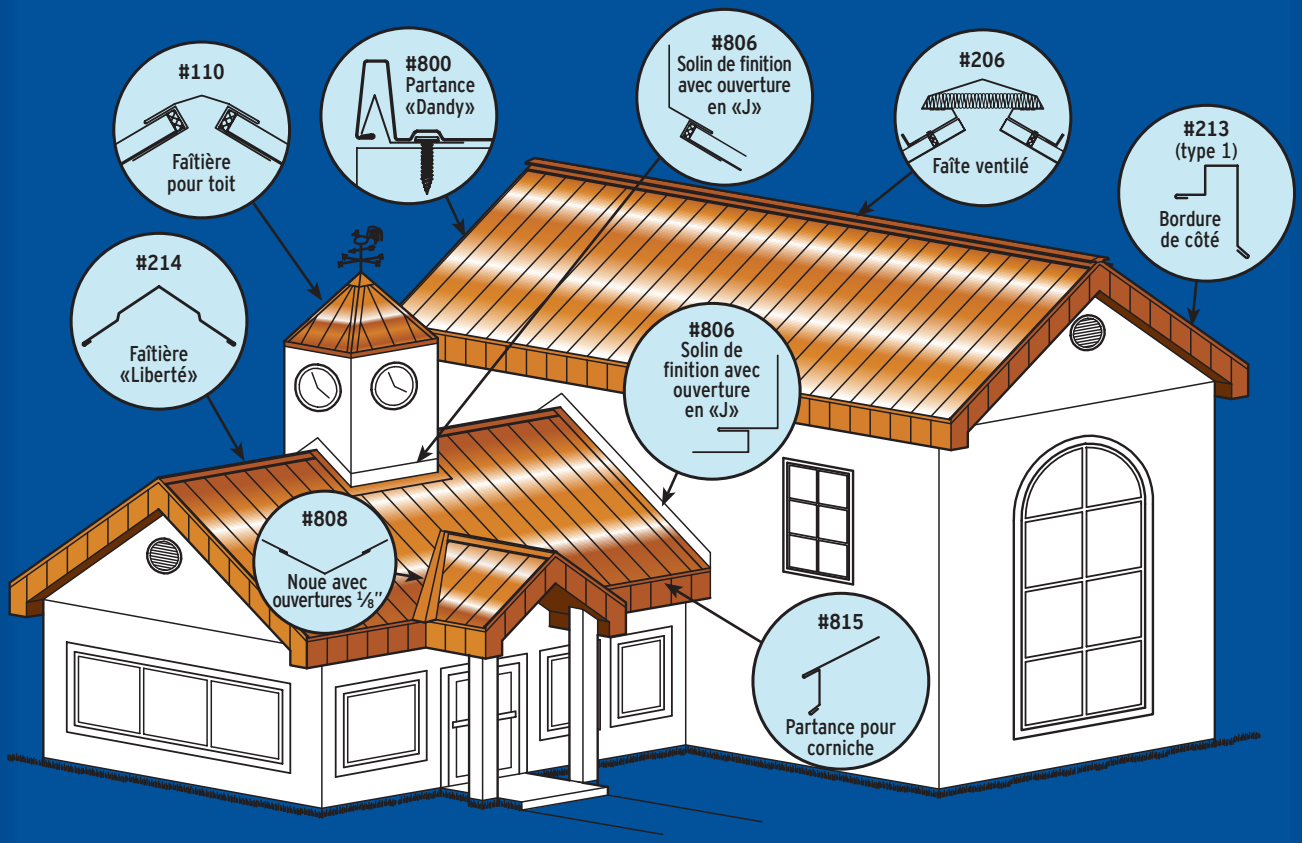

*Autorisé par TAMCO Roofing Products Inc.

Solins et moulures *(Autres solins et détails sont disponibles dans le guide d'installation)*

#110 Faîtière pour toit (4 côtés) (Largeur de 24")	#206 Faîte ventilé	#213 (type 1) Bordure de côté (A + B + 5¾" = largeur)
		
#214 Faîtière «Liberté» (Largeur de 15")	**#806** Solin de finition avec ouverture en «J» (Largeur de 18")	**#808** Noue avec ouvertures de 1/8"
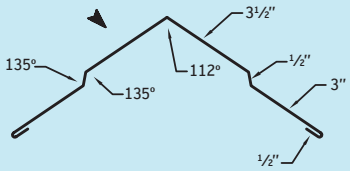	 * Précisez la pente	 Galvalume, solin de 30" Pré-peint Série 10 000, solin de 28"
#815 Partance pour corniche (Largeur de 9")	**Fermetures en caoutchouc et métalliques pour faîte de toit** (versions 16" et 20 ¼")	**Bouchon métallique**
 * Précisez la pente (pente max. 12/12)		

idéal revêtement
Compagnie Limitée, Manufacturiers

Bureau régional de Québec
5240, boulevard Wilfrid-Hamel
Québec (Québec) G2E 2G9
Tél.: 418 874-0010
Sans frais: 1 888-313-0010
Téléc.: 418 874-0011

Siège social
1418, rue Michael, Ottawa (Ontario) K1B 3R2
Tél.: 613 746-3206
Sans frais: 1 800-267-0860 **Téléc.:** 613 746-0445
info@idealroofing.ca
www.idealrevetement.com

ISO 9001

MRA METAL ROOFING ALLIANCE

International Code Council Evaluation Services ICC ES ESR-3100

Écologique et entièrement recyclable !

ICTAB

Canada Green Building Council MEMBER

MIAMI-DADE COUNTY APPROVED
NOA No.: 10-0615.03

ÉDITION CANADIENNE

Imprimé aux États-Unis – Mai 2017